
SENSORI DI POSIZIONE
Sensori Induttivi

Codice: **I08000108** Descrizione: **SI8-NE2**



Dimensioni in mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dati elettrici		
Tipo di alimentazione:		Corrente continua
Tensione di funzionamento:	[V]	5 ÷ 30
Corrente assorbita:	[mA]	On < = 1 mA - Off >= 3 mA @ 8.2V
Classe di isolamento:		III
Protezione all'inversione della polarita':		Presente
Uscite		
Modello elettrico:		Namur
Frequenza massima di lavoro:	[Hz]	2000
Campo di rilevamento		
Distanza di intervento nominale-Sn:	[mm]	2
Distanza di intervento reale-Sr:	[mm]	2 ±10%
Distanza operativa-So:	[mm]	0 ÷ 1.62
Precisione e Deriva		
Fattore di correzione:		Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4
Deriva del punto di commutazione:	[%Sr]	-1
Ripetibilità:	[%Sn]	< 3
Condizioni ambientali		
Limiti di temperatura:	[°C]	-25°C ÷ +70°C
Grado di protezione:		IP65-IP66-IP67
Dati meccanici		
Corpo:		Tipo filettato
Definizione filettatura:		M8x1
Dimensioni:	[mm]	M8x1 - L=32.5
Materiali:		Corpo: Ottone nichelato - zona sensibile: POM rosso - Ghiere di fissagio: Ottone nichelato
Montaggio:		Non schermato
Peso:	[g]	65

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i dati tecnici su questa scheda


Collegamento elettrico	
Cavo:	3 m - PVC/PVC - 2 x 0.25 mm²

Conformità Norme/Direttive	
Conformità alle direttive:	2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM)
Conformità alle norme:	EN60947-5-6 - Norma di prodotto

2. NORME DI INSTALLAZIONE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO


CAVO 2 FILI



ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE




Montaggio affiancato

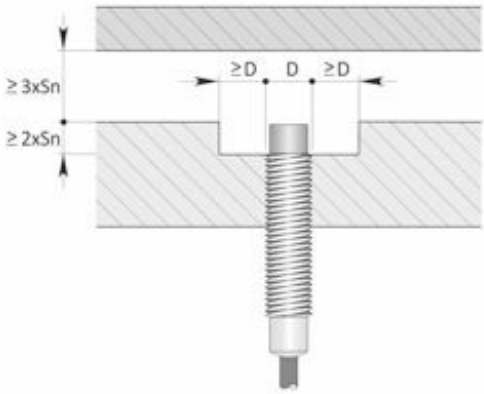


Montaggio sporgente


Titolo img 1

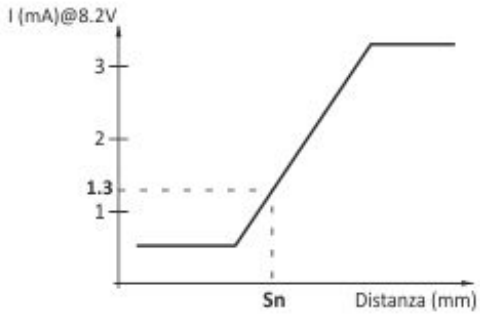

I sensori induttivi NAMUR sono rilevatori elettronici la cui corrente assorbita varia con l'avicinarsi di un azionatore metallico.

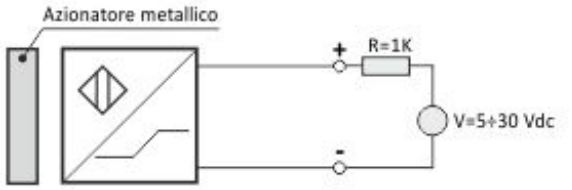

In presenza dell'azionatore metallico I≤ 1mA@8.2V

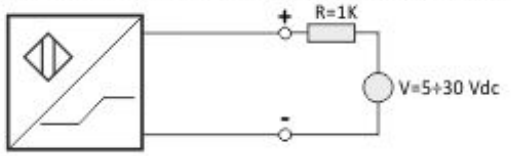

In assenza dell'azionatore metallico I≥ 3mA@8.2V