
SENSORI DI POSIZIONE
Sensori Induttivi

Codice: **SIP000156** Descrizione: **SIQ80-NE50 K**

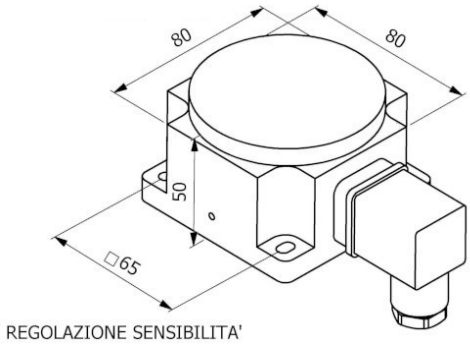

Dimensioni in mm


1. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dati elettrici		
Tipo di alimentazione:		Corrente continua
Tensione di funzionamento:	[V]	5 ÷ 30
Corrente assorbita:	[mA]	On < = 1 mA - Off >= 3 mA @ 8.2V
Classe di isolamento:		III
Protezione all'inversione della polarita':		Presente
Uscite		
Modello elettrico:		Namur
Frequenza massima di lavoro:	[Hz]	100
Campo di rilevamento		
Distanza di intervento nominale-Sn:	[mm]	10 ÷ 60 (regolabile)
Precisione e Deriva		
Fattore di correzione:		Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4
Ripetibilità:	[%Sn]	< 3
Condizioni ambientali		
Limiti di temperatura:	[°C]	-25°C ÷ +70°C
Grado di protezione:		IP65
Dati meccanici		
Corpo:		Parallelepipedo
Dimensioni:	[mm]	80 x 80 x 50
Materiali:		Corpo: PC rosso - zona sensibile: PC rosso
Montaggio:		Non schermato
Peso:	[g]	430
Collegamento elettrico		
Connettore:		Tipo K - 3 poli - EN 17301-803
Conformità Norme/Direttive		
Conformità alle direttive:		2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM)
Conformità alle norme:		EN60947-5-6 - Norma di prodotto

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i dati tecnici su questa scheda

2. NORME DI INSTALLAZIONE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

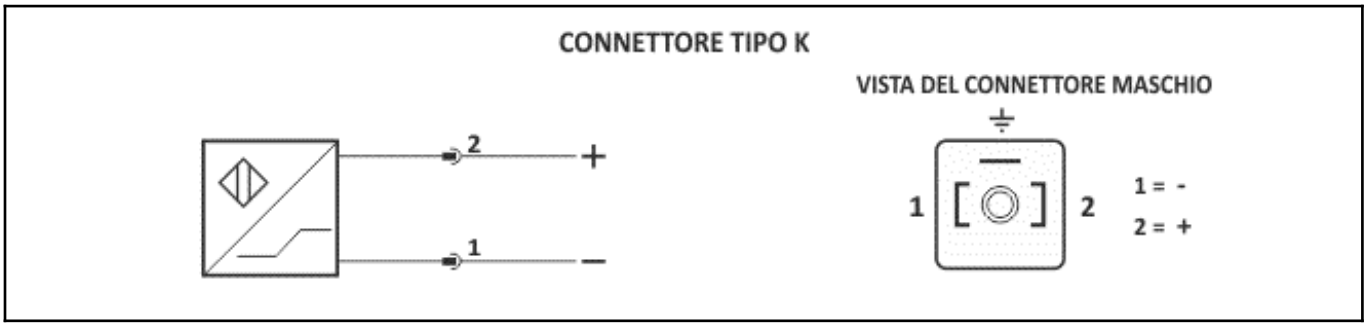

Titolo img 2

