
Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony XPE μονός ποδοδιακόπτης 2NC + 2NO μεταλλικός IP66 - Μπλε

XPEM311

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XPE
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ποδοδιακόπτης
υλικό	Μέταλλο
τύπος ποδοδιακόπτη	Μονός ποδοδιακόπτης
σύντομο όνομα συσκευής	XPEM
εξοπλισμός	Κάλυμμα
μηχανισμός ενεργοποίησης	Χωρίς μηχανισμό έναυσης
λειτουργία επαφής	1 βήματος
σύνθεση και τύπος επαφών	2 NC + NO
χρώμα	Μπλε

Συμπληρωματικός

θετικό άνοιγμα	Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 130 V
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα, <= 1 x 2.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα, <= 2 x 1.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
είσοδος καλωδίου	2 καλυμμένες είσοδοι για στυπιοθλίπτη Pg 16
μηχανική διάρκεια ζωής	15000000 cycles
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1 500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με NF C 20-040 ομάδα C 500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C 300 V συμμόρφωση με UL 508 300 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 14
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm συμμόρφωση με IEC 60255-7 category 3 25 MOhm συμμόρφωση με NF C 93-050 μέθοδος A
προστασία βραχυκυκλώματος	10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με VDE 0660-200
ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε **W**	10 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V 4 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V 7 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V
βάρος προϊόντος	2,42 kg

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Πρότυπα	NF E 09-031
πιστοποιήσεις προϊόντος	FIMKO CSA
διεργασία προστασίας	TC
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25…70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…70 °C
αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	15 gn (f= 10…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
αντοχή σε κρούση	150 gn συμμόρφωση με NF E 09-031 20 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία I συμμορφώνεται με IEC 61140 Κατηγορία I συμμορφώνεται με NF C 20-030
βαθμός προστασίας **IP**	IP66 συμμόρφωση με IEC 60529 IP669 συμμόρφωση με IEC 60529

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,100 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	2,478 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	88,720 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**18**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας **RoHS** ΕΕ)
Κανονισμός REACh	Δήλωση **REACh**

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι

Use Again


Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Dimensions Drawings

Single Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover

Dimensions

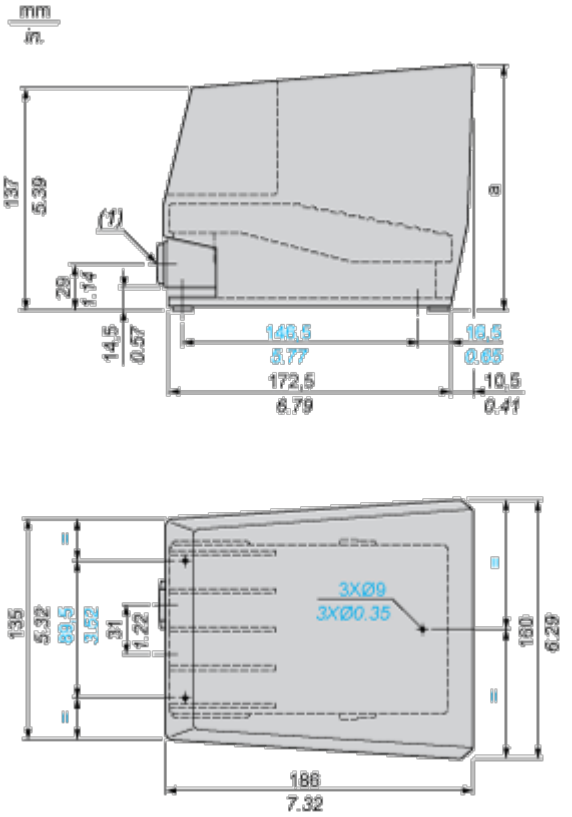


(1) 2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

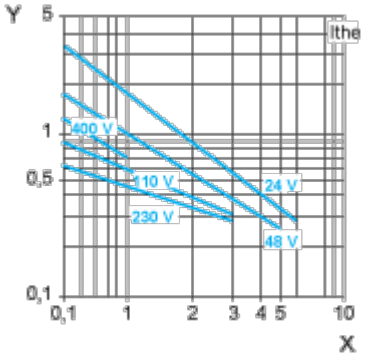

X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Technical Illustration

Dimensions

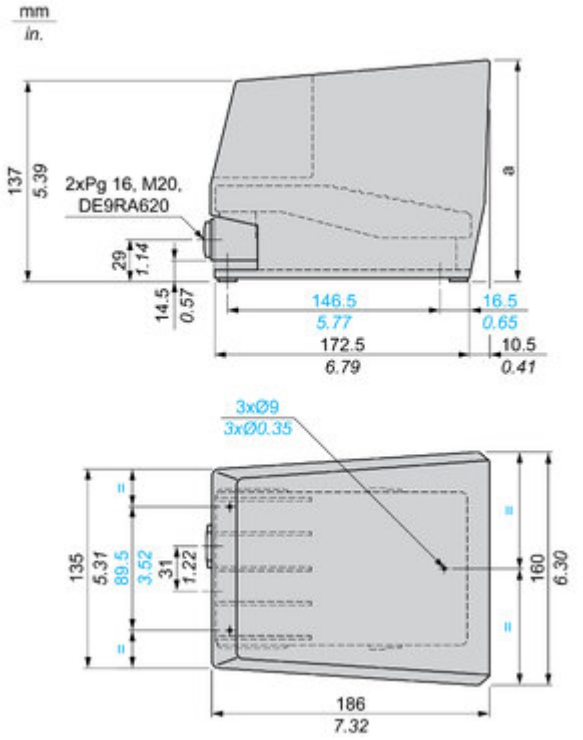


Image of product / Alternate images

Alternative

