
Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Κενή πλαστική μπουτονιέρα - 8 οπές 2 γραμμών

XAPA2108

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XAP
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Άδεια μπουτονιέρα χωρίς μεντεσέδες
σύντομο όνομα συσκευής	XAPA
προορισμός προϊόντος	Για Ø 22 mm control and signalling units
μέγεθος μετώπης προϊόντος	85 x 226 mm
χρήσιμο βάθος	83 mm
αριθμός οπών	8 οπές
χρώμα βάσης πίνακα	Γκρι
χρώμα καλύμματος	Γκρι
υλικό	Πολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
είσοδος καλωδίου	Χωρίς οπή
στήριξη συσκευής	Χωνευτό
βαθμός προστασίας **IP**	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529 IP69 συμμόρφωση με NF C 20-010 IP69K
αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Με υψηλή αντοχή σε οξέα Με υψηλή αντοχή σε όλα τα διαλυτικά Με υψηλή αντοχή σε βασικά στοιχεία Με υψηλή αντοχή σε βενζίνη Με υψηλή αντοχή σε μεταλλικά άλατα Με υψηλή αντοχή σε λιπαντικά Με υψηλή αντοχή στο πετρέλαιο Με υψηλή αντοχή σε θαλασσινό νερό

Συμπληρωματικός

αριθμός κάθετων σειρών	2
βραδείας καύσης	M3 συμμόρφωση με CSTB VO συμμόρφωση με UL 94
βάρος προϊόντος	0,58 kg

Περιβάλλον

διεργασία προστασίας	TH TC
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40…70 °C
κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμορφώνεται με IEC 60536 Κατηγορία II συμμορφώνεται με NF C 20-030

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

αντοχή σε πυρκαγιά	850 °C συμμόρφωση με NF C 20-455 960 °C συμμόρφωση με IEC 92

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,200 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	23,300 cm
Package 1 Weight	670,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,860 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	60,635 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**4 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	**3 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται
Κανονισμός REACh	Ο κωδικός δεν περιλαμβάνει **SVHC** πάνω από το όριο


Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	**98**
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση	Ναι

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

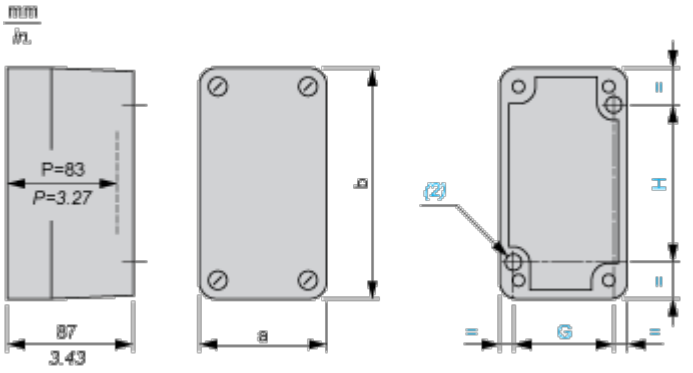

(1) 11 mm/0.43 in.


(2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.

P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	226	8.90	70	2.76	180	7.09

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.

b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.

Image of product / Alternate images

Alternative











