Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony XB4 πλήρης ενδεικτική λυχνία Ø22 230…240V με διαφανές καπάκι - Πορτοκαλί

XB4BVM5

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XB4
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Λυχνία
σύντομο όνομα συσκευής	XB4
υλικό δακτυλίου	Επιχρωμιωμένο μέταλλο
υλικό κολάρου στήριξης	Zamak
διάμετρος στήριξης	22,5 mm
τύπος κεφαλής	Πρότυπο
πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
χρώμα κεφαλής ή φακού	Πορτοκαλί
πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Με απλό φακό
πηγή φωτεινότητας	Ενιαίο LED
βάση λαμπτήρα	Ενσωματωμένο LED
χρώμα πηγής φωτός	Πορτοκαλί
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230...240 V AC 50/60 Hz

Συμπληρωματικός

ύψος	47 mm
πλάτος	30 mm
βάθος	54 mm
περιγραφή ακροδεκτών **ISO n°1**	(X1-X2)PL
βάρος προϊόντος	0,08 kg
αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση0.1 m
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, <= 2 x 1.5 mm² με άκρο καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
τύπος σηματοδότησης	Σταθερός
κατανάλωση ρεύματος	14 mA
διάρκεια ζωής	100000 H at rated τάση and 25 °C
αντοχή σε αιχμή	1 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
όρια τάσης τροφοδοσίας	195…264 V AC

Περιβάλλον

διεργασία προστασίας	TH
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40…70 °C
κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία I συμμορφώνεται με IEC 60536
βαθμός προστασίας **IP**	IP66 συμμόρφωση με IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Τύπος Πίνακα	UL type 4X/13
βαθμός προστασίας **IK**	IK06 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA UL listed
αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 12…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	10 V/m συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	6 kV στην επαφή (σε μεταλλικά μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV στον αέρα (σε μονωμένα μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	Κατηγορία B συμμόρφωση με IEC 60068-2-14

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	79,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,208 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	109,180 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**2 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Μέσο ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού	**36 %**
Μέσο ποσοστό ανακυκλωμένου μετάλλου	**17 %**
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Αριθμός SCIP	**3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c**
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαίρεση
Κανονισμός REACh	Ο κωδικός δεν περιέχει **SVHC** πάνω από το όριο

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι
Ευρετήριο επισκευών προϊόντων	**A**


Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	**85**
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Dimensions Drawings



Dimensions

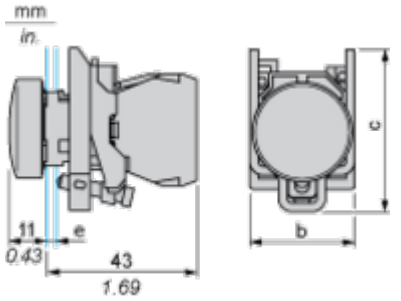

e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
b : 30 mm / 1.18 in.
c : 46.5 mm / 1.83 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

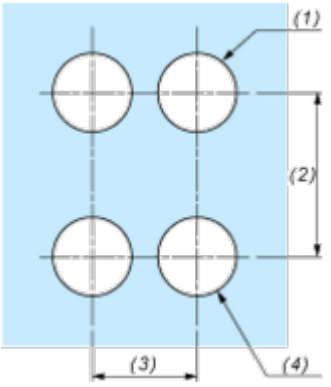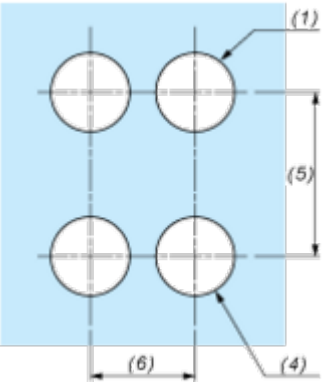Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	**Connection by Faston Connectors**
	

(1) Diameter on finished panel or support
(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)
(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.
(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.

Image of product / Alternate images


Alternative






Schneider Electric
ZBV-XX
X1
X2
DEL



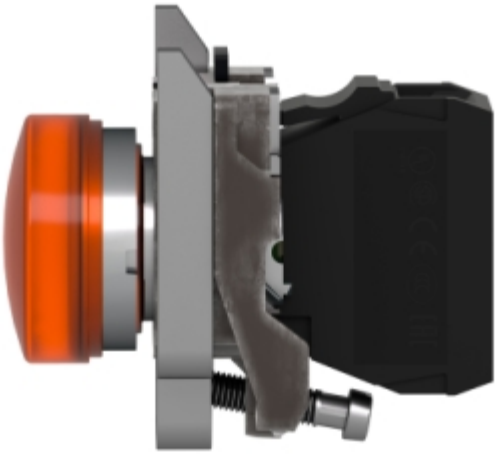


X1
X2