Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony XB4 φωτιζόμενο σώμα ενδεικτικής λυχνίας για κεφαλή - LED 230…240V -Λευκό

ZBVM1

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XB4 Harmony XB5
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φωτιζόμενο στοιχείο
σύντομο όνομα συσκευής	ZBV
πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	5
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, <= 2 x 1.5 mm² με άκρο καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, >= 1 x 0.22 mm² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
τύπος σηματοδότησης	Σταθερός
πηγή φωτεινότητας	Ενιαίο LED
βάση λαμπτήρα	Ενσωματωμένο LED
τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου	Απευθείας
χρώμα πηγής φωτός	Λευκό
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230...240 V AC σε 50/60 Hz

Συμπληρωματικός

βάρος προϊόντος	0,017 kg
ροπή σύσφιξης	0,8…1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
σχήμα κεφαλής βίδας	25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι 25 gn συμβατό με pozidriv No 1 κατσαβίδι Με σχισμές συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι Με σχισμές συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
όρια τάσης τροφοδοσίας	195…264 V AC
κατανάλωση ρεύματος	19 mA
διάρκεια ζωής	100000 H at rated τάση and 25 °C
αντοχή σε αιχμή	1 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
τοποθέτηση μπλοκ	Μπροστινή στήριξη
κωδικός σύνθεσης επαφών	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Περιβάλλον

διεργασία προστασίας	TH
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40…70 °C
βαθμός προστασίας **IP**	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA UL listed
αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	10 V/m συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	6 kV στην επαφή (σε μεταλλικά μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV στον αέρα (σε μονωμένα μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	Κατηγορία B συμμόρφωση με IEC 60068-2-14
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230...240 V

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,600 cm
Package 2 Width	4,400 cm
Package 2 Length	5,400 cm
Package 2 Weight	52,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,964 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**37 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	**37 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	**0 kg CO2 eq.**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Μέσο ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού	**30 %**
Μέσο ποσοστό ανακυκλωμένου μετάλλου	**10 %**
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Αριθμός SCIP	**E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d**
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαίρεση
Κανονισμός REACh	Ο κωδικός δεν περιέχει **SVHC** πάνω από το όριο

Use Again


Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	**15**
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar





Image of product / Alternate images

Alternative






ZBV-XX
Schneider Electric

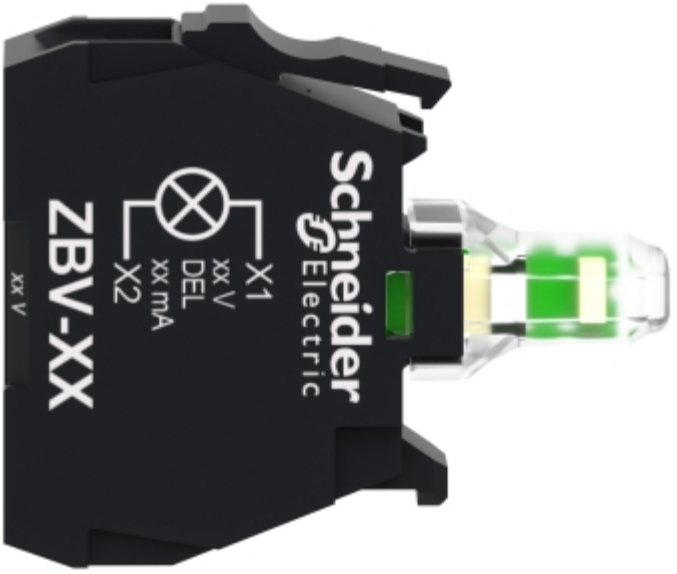
ZBV-XX
Schneider Electric
X1
XX V
DEL
XX mA
X2
XX V


X1
U N
X2

