

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony XPE μονός ποδοδιακόπτης 2NC + NO πλαστικός IP55 - Κίτρινο

XPEY711

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XPE
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ποδοδιακόπτης
υλικό	Πλαστικό
τύπος ποδοδιακόπτη	Μονός ποδοδιακόπτης
σύντομο όνομα συσκευής	XPEY
εξοπλισμός	Κάλυμμα
μηχανισμός ενεργοποίησης	Με μηχανισμό έναυσης
λειτουργία επαφής	2 steps
σύνθεση και τύπος επαφών	2 NC + NO
χρώμα	Κίτρινο

Συμπληρωματικός

θετικό άνοιγμα	Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 130 V
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
μηχανική διάρκεια ζωής	5000000 cycles
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1 500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με NF C 20-040 ομάδα C 500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C 300 V συμμόρφωση με UL 508 300 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 14
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm συμμόρφωση με IEC 60255-7 category 3 25 MOhm συμμόρφωση με NF C 93-050 μέθοδος A
προστασία βραχυκυκλώματος	10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με VDE 0660-200
ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε W	10 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 24 V, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V 4 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 120 V, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V 7 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 48 V, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V
βάρος προϊόντος	0,7 kg

Περιβάλλον

διεργασία προστασίας	TH
----------------------	----

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργ	-25...55 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 10...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
αντοχή σε κρούση	30 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμορφώνεται με IEC 61140 Κατηγορία II συμμορφώνεται με NF C 20-030
βαθμός προστασίας IP	IP55 συμμόρφωση με IEC 60529

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,800 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	28,400 cm
Package 1 Weight	906,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,243 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18
--------------------	----



Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >



Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Περιβαλλοντικές αναφορές

[Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος](#)

Use Better



Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι

Ναι

Συσκευασία χωρίς πλαστικό

Ναι

[Οδηγία RoHS EE](#)

Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας **RoHS EE**)

Αριθμός SCIP

Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388

Use Longer



Παράταση ζωής

Επισκευή

Όχι

Use Again



Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Προφίλ κυκλικότητας

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Απόσυρση

Ναι

Ετικέτα WEEE




Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Dimensions Drawings

Plastic Foot Switch with Protective Cover

Dimensions

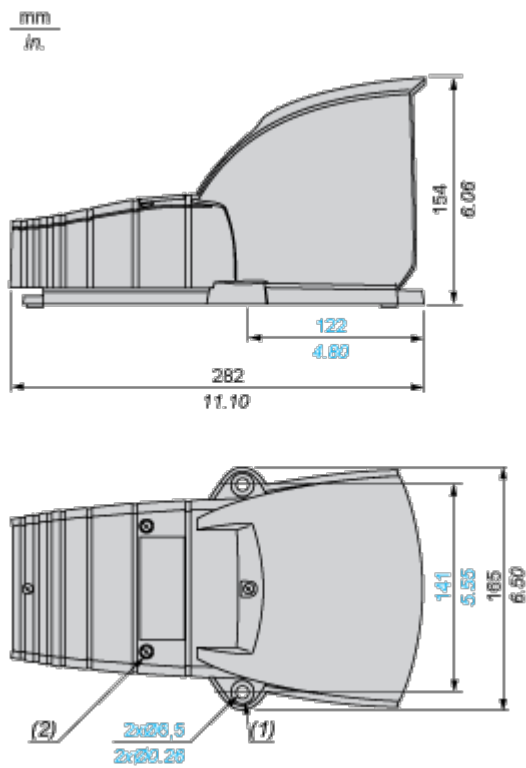


- (1) Ø 16 x 4 counterbored hole.
- (2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

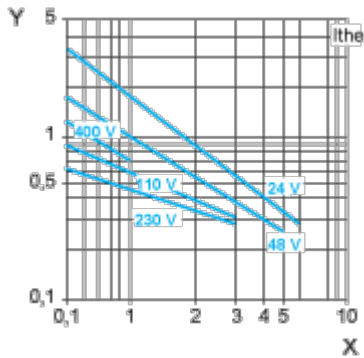

- X Current in A
- Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Technical Illustration

Dimensions

