

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys D ρελέ ισχύος - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V~ πηνίο

LC1D18E7

Γενικός

σειρά προϊόντος	TeSys Deca
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρελέ ισχύος
σύντομο όνομα συσκευής	LC1D
εφαρμογή ρελέ ισχύος	Ωμικό φορτίο Έλεγχος κινητήρα
κατηγορία χρήσης	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
περιγραφή πόλων	3Π
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Κύκλωμα ισχύος: <= 690 V AC 25...400 Hz Κύκλωμα ισχύος: <= 300 V DC
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for κύκλωμα ισχύος 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for κύκλωμα ισχύος 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for κύκλωμα ισχύος
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου	48 V AC 50/60 Hz

Συμπληρωματικός

ισχύς κινητήρα kW	4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
ισχύς κινητήρα hp	1 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 φάση motors 3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 φάση motors 5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 10 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 15 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors
κωδικός συμβατότητας	LC1D
σύνθεση επαφής πόλου	3 NO
προστατευτικό κάλυμμα	Με
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A (at 60 °C) for κύκλωμα σηματοδότησης 32 A (at 60 °C) for κύκλωμα ισχύος
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης	140 A AC for κύκλωμα σηματοδότησης conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for κύκλωμα σηματοδότησης conforming to IEC 60947-5-1 300 A at 440 V for κύκλωμα ισχύος conforming to IEC 60947
ονομαστική ικανότητα διακοπής	300 A at 440 V for κύκλωμα ισχύος conforming to IEC 60947

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο υποκαθίσταται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

[Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματ	145 A 40 °C - 10 s for κύκλωμα ισχύος 240 A 40 °C - 1 s for κύκλωμα ισχύος 40 A 40 °C - 10 min for κύκλωμα ισχύος 84 A 40 °C - 1 min for κύκλωμα ισχύος 100 A - 1 s for κύκλωμα σηματοδότησης 120 A - 500 ms for κύκλωμα σηματοδότησης 140 A - 100 ms for κύκλωμα σηματοδότησης
ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας	10 A gG for κύκλωμα σηματοδότησης conforming to IEC 60947-5-1 50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for κύκλωμα ισχύος 35 A gG at <= 690 V coordination τύπος 2 for κύκλωμα ισχύος
μέση αντίσταση	2,5 MOhm - lth 32 A 50 Hz for κύκλωμα ισχύος
έκλυση θερμότητας ανά πόλο	2,5 W AC-1 0,8 W AC-3 0,8 W AC-3e
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	Κύκλωμα ισχύος: 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-4-1 Κύκλωμα ισχύος: 600 V CSA πιστοποιημένο Κύκλωμα ισχύος: 600 V UL πιστοποιημένο Κύκλωμα σηματοδότησης: 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-1 Κύκλωμα σηματοδότησης: 600 V CSA πιστοποιημένο Κύκλωμα σηματοδότησης: 600 V UL πιστοποιημένο
κατηγορία υπέρτασης	III
βαθμός ρύπανσης	3
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947
επίπεδο αξιοπιστίας ασφαλείας	B10d = 1369863 cycles ρελέ με ονομαστικό φορτίο συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles ρελέ με μηχανικό φορτίο συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1
μηχανική διάρκεια ζωής	15 Mcycles
ηλεκτρική αντοχή	1,65 Mcycles 18 A AC-3 σε Ue <= 440 V 1 Mcycles 32 A AC-1 σε Ue <= 440 V 1,65 Mcycles 18 A AC-3e σε Ue <= 440 V
τύπος κυκλώματος ελέγχου	AC σε 50/60 Hz πρότυπο
τεχνολογία πηνίου	Χωρίς αντισταθμιστική διάταξη
όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου	0.3...0.6 Uc (-40...70 °C):απόρριψη AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc (-40...60 °C):λειτουργικό AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc (-40...60 °C):λειτουργικό AC 60 Hz 1...1.1 Uc (60...70 °C):λειτουργικό AC 50/60 Hz
κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
διάχυση θερμότητας	2...3 W at 50/60 Hz
χρόνος λειτουργίας	12...22 ms κλείσιμο 4...19 ms άνοιγμα
μέγιστη τιμή λειτουργίας	3600 cyc/h at 60 °C

συνδέσεις - ακροδέκτες	Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 1...4 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 1...4 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 1...4 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο με άκρο καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 1...2,5 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο με άκρο καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 1...4 mm ² - ακαμψία καλωδίου: συμπαγές χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 1...4 mm ² - ακαμψία καλωδίου: συμπαγές χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 1,5...6 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 1,5...6 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 1...6 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο με άκρο καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 1...4 mm ² - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο με άκρο καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 1,5...6 mm ² - ακαμψία καλωδίου: συμπαγές χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 1,5...6 mm ² - ακαμψία καλωδίου: συμπαγές χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
ροπή σύσφιξης	Κύκλωμα ισχύος: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm Κύκλωμα ισχύος: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2 Κύκλωμα ελέγχου: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm Κύκλωμα ελέγχου: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2 Κύκλωμα ελέγχου: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι rozidriv No 2 Κύκλωμα ισχύος: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι rozidriv No 2
σύνθεση βοηθητικής επαφής	1 NO + 1 NC
τύπος βοηθητικών επαφών	τύπος μηχανικά συνδεδεμένες 1 NO + 1 NC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 τύπος επαφή καθρέφτης (mirror contact) 1 NC συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
συχνότητα κυκλώματος σηματοδότησης	25...400 Hz
ελάχιστη τάση μεταγωγής	17 V for κύκλωμα σηματοδότησης
ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής	5 mA for κύκλωμα σηματοδότησης
αντίσταση μόνωσης	> 10 MOhm for κύκλωμα σηματοδότησης
χρόνος μη επικάλυψης	1,5 ms κατά την απενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO 1,5 ms κατά την ενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
στήριξη τοποθέτησης	Ράγα Πλάτη

Περιβάλλον

Πρότυπα	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ CSA C22.2 No 60947-4-1
πιστοποιήσεις προϊόντος	UL CCC CSA Ναυτιλία UKCA EAC Σχήμα CB
βαθμός προστασίας IP	IP20 πρόσωση συμμόρφωση με IEC 60529
διεργασία προστασίας	TH συμμόρφωση με IEC 60068-2-30 test Db
κλιματική αντοχή	συμμόρφωση με IACS E10 έκθεση σε υγρασία συμμόρφωση με IEC 60947-1 Annex Q category D έκθεση σε υγρασία

επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος πε	-40...60 °C 60...70 °C με υποβιβασμό
υψόμετρο λειτουργίας	0...3000 m
αντοχή σε πυρκαγιά	850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
βραδείας καύσης	V1 συμμόρφωση με UL 94
μηχανική στιβαρότητα	Δονήσεις ρελέ ισχύος ανοικτό (2 Gn, 5...300 Hz) Δονήσεις ρελέ ισχύος κλειστό (4 Gn, 5...300 Hz) Κρούσεις ρελέ ισχύος ανοικτό (10 Gn για 11 ms) Κρούσεις ρελέ ισχύος κλειστό (15 Gn για 11 ms)
ύψος	77 mm
πλάτος	45 mm
βάθος	86 mm
βάρος προϊόντος	0,33 kg

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	365,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,420 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	106,148 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18
--------------------	----



Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα	
Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	21 kg CO2 eq.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	2 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	0.8 kg CO2 eq.

Use Better

Υλικά και συσκευασία	
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
ελεύθερο PVC	Ναι

Use Longer


Παράταση ζωής	
Επισκευή	Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή	
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	No
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Dimensions Drawings

Dimensions

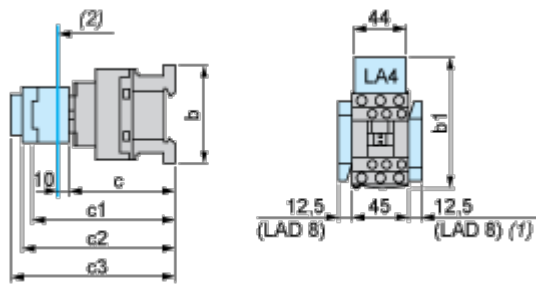


- (1) Including LAD 4BB
- (2) Minimum electrical clearance

LC1		D09...D18	D093...D123	D099...D129
b	without add-on blocks	77	99	80
b1	with LAD 4BB	94	107	95.5
	with LA4 D•2	110 ⁽¹⁾	123 ⁽¹⁾	111.5 ⁽¹⁾
	with LA4 DF, DT	119 ⁽¹⁾	132 ⁽¹⁾	120.5 ⁽¹⁾
	with LA4 DW, DL	126 ⁽¹⁾	139 ⁽¹⁾	127.5 ⁽¹⁾
c	without cover or add-on blocks	84	84	84
	with cover, without add-on blocks	86	86	86
c1	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	117	117	117
c2	with LA6 DK10, LAD 6K10	129	129	129
c3	with LAD T, R, S	137	137	137
	with LAD T, R, S and sealing cover	141	141	141
(1)	Including LAD 4BB.			

Connections and Schema

Wiring



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



TeSys Deca Contactors

Range Accessories



Auxiliary contact block



Time delay auxiliary contact block



Mechanical interlock



Comb busbar



Assembling kits



Power connections



Contactor
Coil

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys Deca Contactors

Technical Benefits



The image shows a TeSys Deca Contactor, a black industrial electrical component with a green label. The label features the 'TeSys' and 'Schneider Electric' logos, and the word 'Control'. The device has multiple terminals on top and bottom, labeled with numbers and letters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The device is shown from a front-three-quarter view, highlighting its compact design and terminal arrangement.

- Deca green delivers a consistent low consumption range of contactors from 9 A to 80 A.
- Covers control voltage from 24 to 250 V, with same coils for AC and DC.
- Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
- With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dust-proof auxiliaries
- Suitable for safety applications thanks to mechanically linked contacts and mirror contacts
- Outstanding breaking/making capacity up to 20 In with PLC direct connection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys Deca Contactors



Reliable

Multi-standard solutions, high reliability, long mechanical and electrical durability for different sizes, and the most complete accessories.



Energy efficiency

These electronic-coil contactors require up to 80 % less energy than electro-mechanical contactors.



Universal

Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACH).




10


Life Is On | Schneider Electric

19 Ιαν 2026

Image of product / Alternate images

Alternative

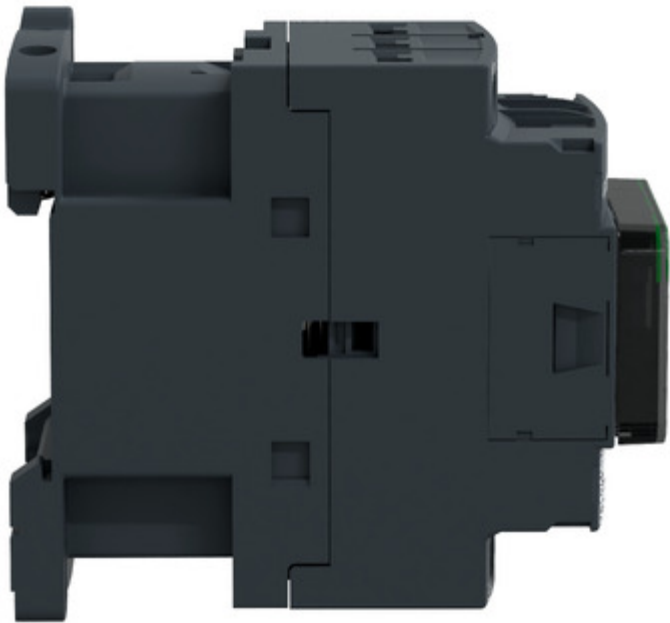

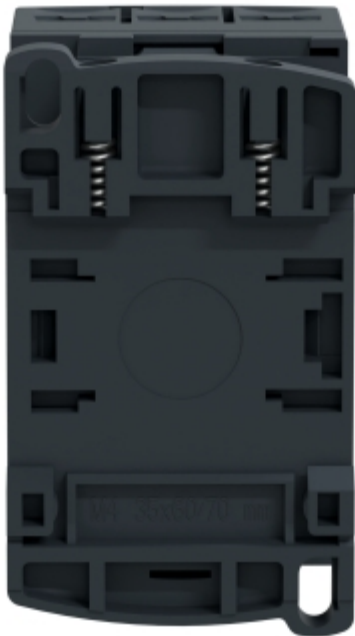

Technical Illustration

Assembly's dimensions

